


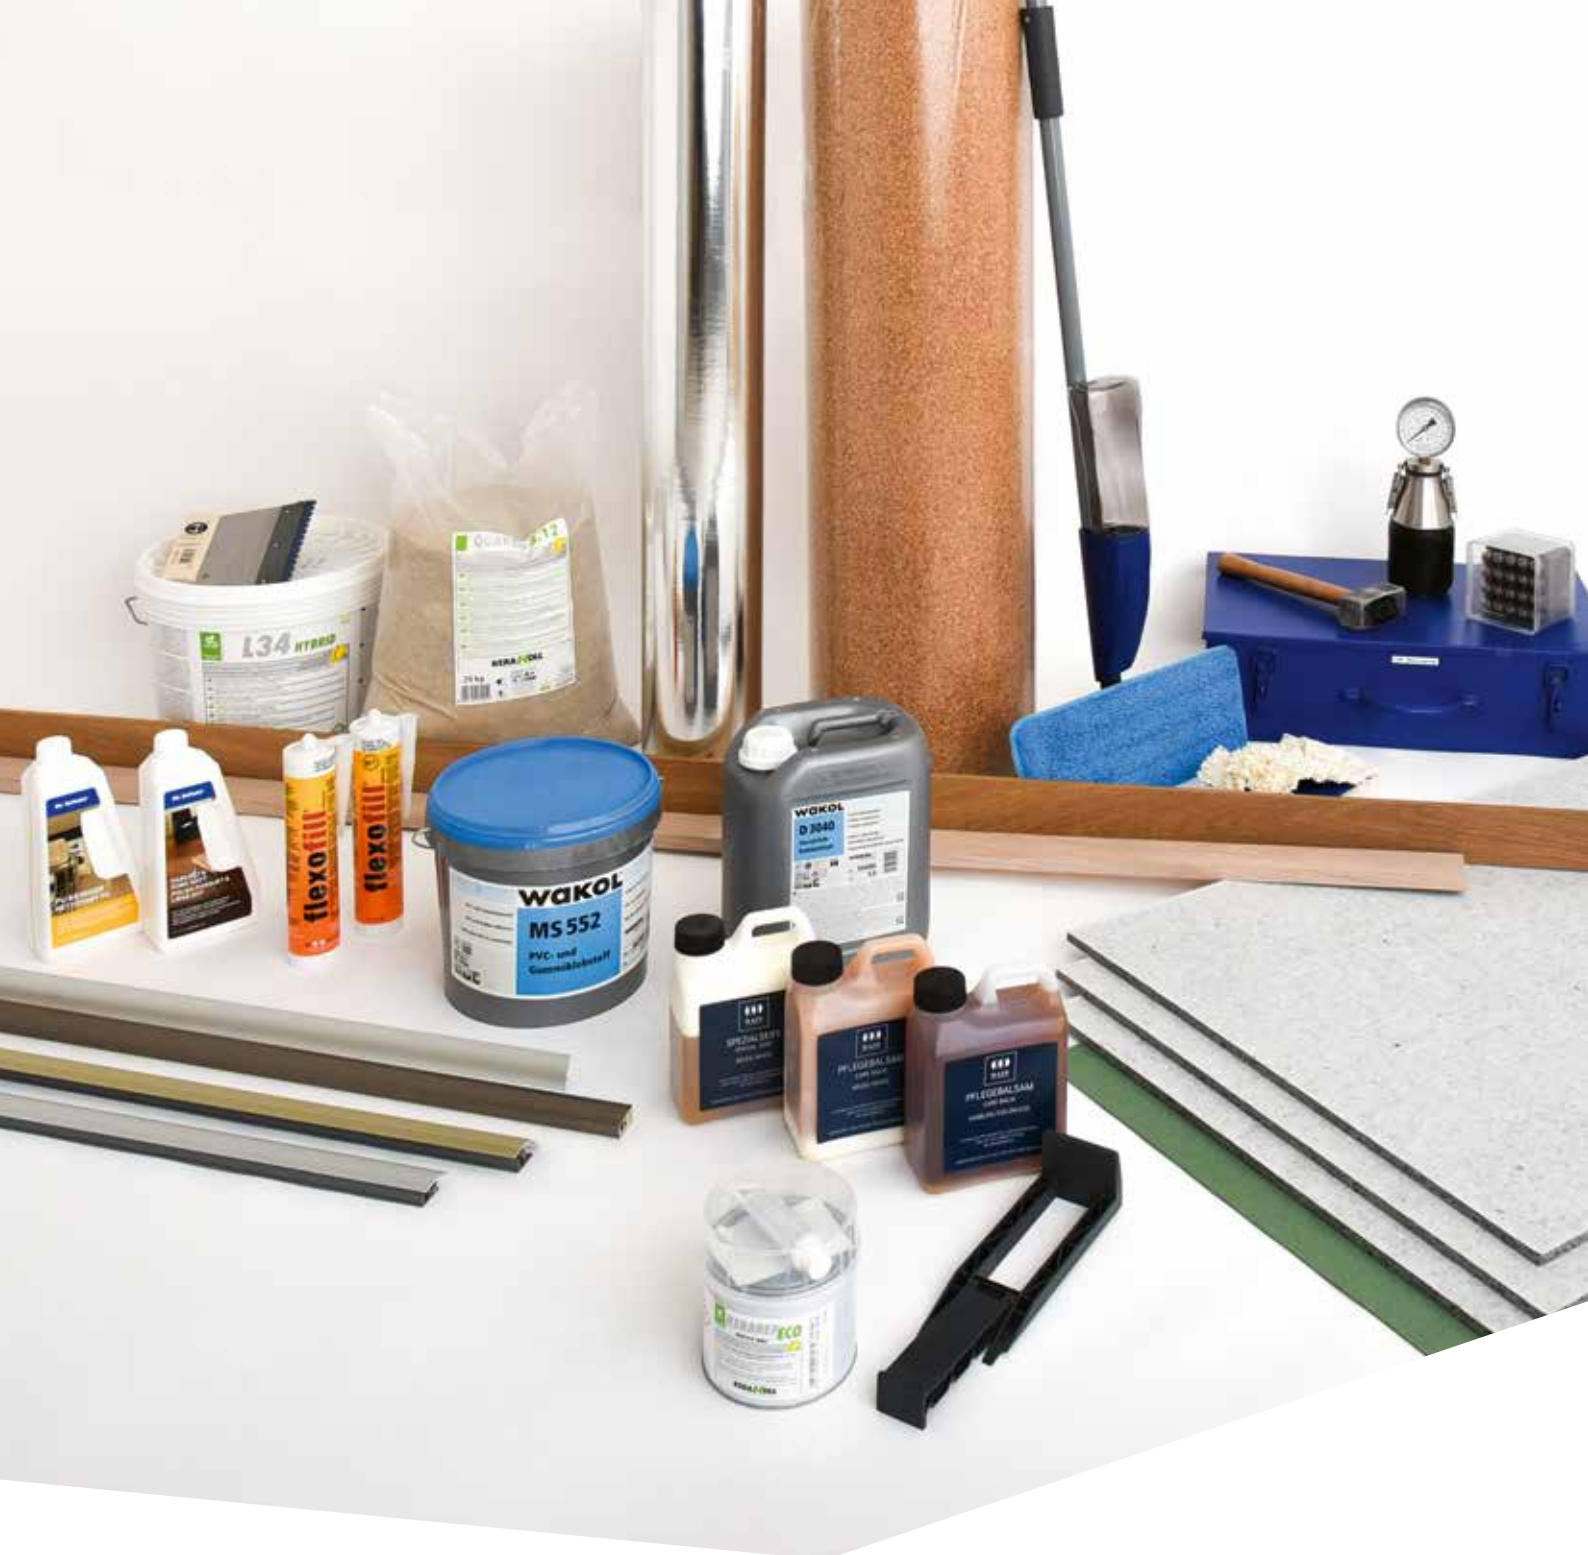

Informationen und Zubehör


TERRENO 
bodenvielfalt.ch

Trittschalldämmende Unterlagen | Dampfsperren | Reinigung und Pflege |
Sockelleisten | Zubehör | Profile | Leihmaschinen | Arbeitsanleitungen | Verarbeitungsrichtlinien | Untergrundvorbereitung | Klebstoffe | Oberflächenbehandlung

MASSIVHOLZ-SOCKELLEISTEN


Traditionell und noch immer der Beliebteste unter den Sockelleisten. Der perfekte und natürliche Abschluss mit langer Lebensdauer.

Holzarten	Siehe Sockelempfehlung, weitere Holzarten auf Anfrage.	
Oberfläche	roh	Jedes Profil wird wellenfrei gehobelt und ist in rohem Zustand für die individuelle Weiterverarbeitung bereit.
	natur- oder farblackiert	Die verwendeten Lacke sind ausschliesslich umweltfreundliche Wasser- oder UV-Lacke. Beide sind lösungsmittel- und formaldehydfrei und verleihen dem Holz ein natürliches Aussehen. Jedes Profil ist auf der Sichtseite und unten lackiert und somit widerstandsfähiger.
	natur geölt	Das verwendete Öl unterstreicht die natürliche Schönheit des Holzes. Veredelung ab Werk auf Basis pflanzlichen Naturöls, lösungsmittelfrei und ohne Verwendung von Aromen. Die Profile sind Laufmeter für Laufmeter gleichmässig und porentief verarbeitet.
Einsatzbereich	Zu allen Bodenbelägen wie Parkett, Lindura Holzboden, Furnierboden, Kork, Designboden, und Laminat.	
Dimensionen	Sockelleisten parallel/ konisch	Längen fallend 2500 - 4000 mm Hauptlänge ca. 3000 - 4000 mm Bundgrösse ca. 30 - 40 m ¹ (10 Stück) * ca. 18 - 24 m ¹ (6 Stück)
	Hain Sockel (Cube) Exklusiv	Länge 2180 mm oder fallende Längen möglich
	Hain Sockel (Cube) Massiv	Länge 2350 mm




**Sockelleisten
parallel**

40/12
40/15
50/10
50/12
60/10
60/12*
60/15*
70/12*
70/15*
80/12*
100/12*



**Sockelleisten
konisch**

40/12/8
40/15/10
50/12/8
55/12/8
60/12/8
60/15/10*
60/18/10*
70/12/8
80/15/10*
100/15/10*



**Hain Sockel (Cube)
Exklusiv geölt**

60/15




**Hain Sockel (Cube)
Massiv geölt**

60/16


ÖKO-HOLZSOCKELLEISTEN

Diese Sockelleisten bestehen aus massivem einheimischem Tannen- oder Fichtenholz und werden mit den unterschiedlichsten Echtholzfuernieren ummantelt. Die Auswahl der Deckfuerniere erfolgt nach strengen Sortierkriterien. Die verwendeten Fuerniere stammen aus nachhaltiger Holzbewirtschaftung.

Holzarten	Siehe Sockelempfehlung, weitere Holzarten auf Anfrage.	
Oberfläche	lackiert	Eine umweltfreundliche UV-Klarlackierung hebt die Schönheit des Holzes hervor, verleiht dem Sockel ein natürliches Aussehen und schützt ihn gegen äussere Einflüsse und Beanspruchung.
	natur geölt	Das verwendete Öl unterstreicht die natürliche Struktur des Holzes. Die Profile sind Laufmeter für Laufmeter gleichmässig und porentief verarbeitet.
Einsatzbereich	Zu allen Böden im Wohnbereich wie Parkett, Lindura Holzboden, Fuernierboden, Kork, Designboden, und Laminat. Jedoch nicht für Böden, die nass oder maschinell gereinigt werden.	
Aufbau	Umweltfreundlich, da lösungsmittelfrei produziert. Da die Bäume in Grösse, Form und Qualität von Natur aus verschieden sind, wird der Tannenholzträger gezinkt. Das heisst, mehrere Stücke werden mit lösungsmittelfreiem Weissleim geklebt und miteinander verbunden. So entstehen Fixlängen von vier Metern. Die Auswahl der Deckfuerniere erfolgt nach strengen Sortierkriterien. Nur so kann eine gleichmässige und natürliche Farbstruktur gewährleistet werden. Nach der Ummantelung werden die Deckfuerniere geschliffen und mit einem UV-Lack oder mit einem Öl behandelt. Leim und Lackierung sind lösungsmittel- und formaldehydfrei; überprüft und bestätigt durch die EMPA (Eidg. Materialprüfungsanstalt in St. Gallen).	
Dimensionen	Länge 4000 mm, Bundgrösse 40 m ¹ (10 Stück)	



40/14/8




60/14/8

CASELLA HOLZSOCKELLEISTEN FURNIERT

Diese Sockelleisten bestehen aus massivem Fichtenholz und werden mit Eiche furniert und geölt. Sie bilden einen perfekt harmonisch ummantelten Abschluss der Casella SL Parkettböden zur Wand.

Holzarten	Eiche Arktis/Dakota weiss, Eiche geräuchert, Eiche Stony Hill/Colorado und Eiche Toscana/Safari/Montana	
Oberfläche	natur / weiss geölt	Das verwendete Öl unterstreicht die natürliche Struktur des Holzes.
Einsatzbereich	Zu Casella SL Parkettböden.	
Befestigung	Verschraubung	Sichtbare Montage
	Clipstar-Befestigungssystem	Verdeckte Montage, die Sockel sind leicht abnehmbar, was sehr praktisch zum Einpassen der Leisten und beim Streichen oder Tapezieren ist.
Dimensionen	Länge 2200 mm, Bundgrösse 22 m ¹ (10 Stück)	




Casella Sockel
60/16

DESIGN MDF-SOCKELLEISTEN

Diese Digital bedruckten MDF-Sockelleisten bilden einen perfekt harmonisch gestalteten Abschluss der Vinyl- und Corelanböden zur Wand.

Decore	Verschiedene Decore, die optimal auf die jeweiligen Boden-Decore abgestimmt sind (siehe Sockelempfehlung)	
Einsatzbereich	Zu Vinyl und Corelanböden	
Befestigung	Verschraubung	Sichtbare Montage
	Clipstar-Befestigungssystem	Verdeckte Montage, die Sockel sind leicht abnehmbar, was sehr praktisch zum Einpassen der Leisten und beim Streichen oder Tapezieren ist.
Dimensionen	Länge 2200 mm, Bundgrösse 22 m ¹ (10 Stück)	



Design MDF-Sockel
60/15

PARADOR DECOR-SOCKELLEISTEN

Die gradlinige und schlichte Parador Dekor-Sockelleiste SL 18 fügt sich modern und elegant in jedes Wohnraumambiente ein. Sie überzeugt unter anderem durch ihre ausgezeichnete Oberflächenqualität sowie den hochwertigen MDF-Kern. Die Leiste ist zudem verwindungsfrei, im Kantenbereich vollummantelt und feuchtraumgeeignet.

Decore	Verschiedene Decore, die optimal auf die jeweiligen Parador Bodenbeläge abgestimmt sind.	
Einsatzbereich	Zu Parador Modular One- und Vinylböden.	
Befestigung	Leistenclip rot	Unsichtbare Clip-Technik für die Parador Sockelleisten SL 18 mit 5 mm Kabelführungstiefe für Lautsprecher und Telefonkabel. Die Sockel sind leicht abnehmbar, was sehr praktisch zum Einpassen der Leisten und beim Streichen oder Tapezieren ist.
Dimensionen	Länge 2200 mm Bundgrösse 33 m ¹ (15 Stück)	



SL 18
70/16.5




Leistenclip rot


MEISTER DECOR-SOCKELLEISTEN

Für den perfekten und harmonischen Abschluss. Die Meister Dekor-Sockelleisten mit MDF-Kern sich im Farbton und Decor auf den jeweiligen Boden abgestimmt.

Decore	Verschiedene Decore, die optimal auf die jeweiligen Meister Bodenbeläge abgestimmt sind.	
Einsatzbereich	Zu Meister Design- und Laminatböden.	
Befestigung	Schrauben oder Nageln	Sichtbare Montage
	Befestigungsclip	Unsichtbare Clip-Technik für die Meister Sockelleisten Profil 20 PK und Profil 5 PK. Die Sockel sind leicht abnehmbar was sehr praktisch zum Einpassen der Leisten und beim Streichen oder Tapezieren ist.
Dimensionen	Länge 2380 mm Bundgrösse 9.52 m ¹ (4 Stück)	



Profil 20 PK
(für Designböden)
60/16



Profil 5 PK
(für Laminatböden)
80/16



Befestigungsclip
Nylon


KUNSTSTOFFSOCKEL PARALLEL

Das Material besteht aus einem robusten, weichmacherfreiem PS-Kunststoff. Nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen. Chemikalienbeständig auf äusserliche Einflüsse wie Reinigungsmittel, nicht aber gegen Lösungsmittel/Alkohol.

Decore Eiche oder weiss RAL 9016

Einsatzbereich Für alle Bodenbeläge, vor allem im Feuchtbereich.

Dimensionen **Sockelleisten parallel** Länge 2900 mm, Bund à 10 Stück



**Sockelleisten
parallel**
40/12
60/12

ALUMINIUMSOCKEL

Der Aluminium-Sockel zeichnet sich durch seine Widerstandsfähigkeit aus. Feuchtigkeit und Stösse mit dem Staubsauger können ihm nichts anhaben. Dies ermöglicht eine industrielle Reinigung. Auch klimabedingter Verzug ist für dieses Produkt kein Thema. Mit diesen Vorteilen kann der Sockel überall montiert werden - vom städtischen Grossraumbüro bis zum Ferienhäuschen in den Bergen.

Einsatzbereich Besonders geeignet für öffentliche und industrielle Bauten, die maschinell gereinigt werden oder hohen hygienischen Anforderungen entsprechen müssen. Die optimale Lösung für Büro und Gewerbe auf allen Bodenbelägen und die optisch spezielle Alternative für den exklusiven Wohnbereich.

Eigenschaften Montagefreundlich, formschön und modern präsentieren sich die Aluminiumsockel. Funktionalität und Design wurden in einem System umgesetzt. Ein einzigartiger Bodenabschluss mit vielen Möglichkeiten und diversen Einsatzbereichen. Die Zubehörteile geben dem System das gewisse Etwas - moderne Form, aber nicht scharfkantig. Sie sind aus Aluminium gefertigt und genauso widerstandsfähig wie der Sockel selbst.


Alu-Sockel mit Fuss

Der Aluminiumsockel mit Fuss ist ein äusserst beliebter Abschluss auf vielen Bodenbelägen.

Oberflächen Blank, Silber eloxiert, Edelstahl eloxiert, Hellbronze eloxiert, Weiss RAL 9003/9010

Montage Die Profile können direkt an die Wand geschraubt werden. Der Alu-Sockel ist in gelochter und ungelochter Ausführung erhältlich. Für die gelochte Montage werden mit Vorteil die extra dafür vorgesehenen Innenantriebs-Schrauben mit angedrehtem Dübel und Senkkopf in der Farbe silber verwendet.

Dimensionen Länge 4000 mm, Bundgrösse 24 m¹ (6 Stück)

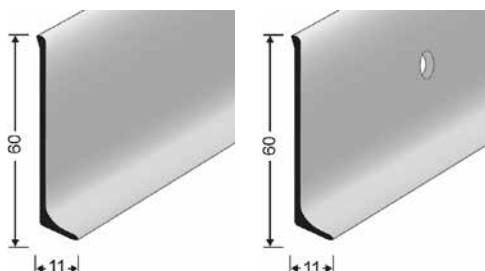


Alu-Sockel mit Fuss ungelocht

40/10
40/15
50/11
50/15
60/11
60/15
80/11
100/11

Alu-Sockel mit Fuss gelocht

40/10
40/15
50/11
50/15
60/11
60/15
80/11

Zubehör (Silber eloxiert)

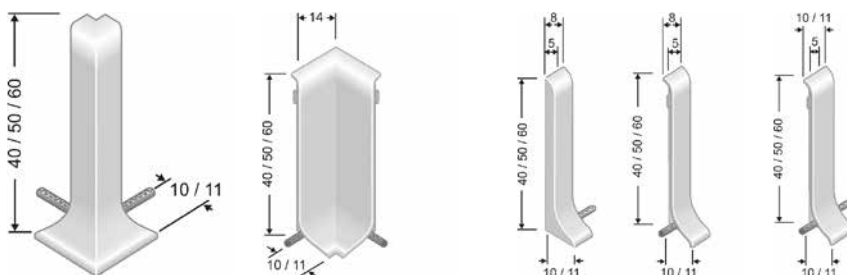

Alu-Aussenecken

Alu-Innenecken

Alu-Enden linke/rechte

Alu-Verbindungsstücke


Alu-Sockel parallel

Der universelle Aluminiumsockel zum Schrauben, Kleben oder zur Clip-Montage. Bietet auch die Möglichkeit zur Kabelführung.

Oberflächen Silber eloxiert


Montage Die Profile können direkt an die Wand geschraubt werden. Der Alu-Sockel ist in gelochter und ungelochter Ausführung erhältlich. Auch eine unsichtbare Montage durch Verklebung mittels Montagekleber (Profifix MS-Polymer Hybrid) ist möglich. Wesentlich einfacher geht es mit dem Alu-Clip-Basisprofil. Dadurch ist gewährleistet, dass der Alu-Sockel jederzeit bequem demontiert und wieder eingeklickt werden kann (Renovationen, Kabelverlegung, usw.). Das ebenfalls erhältliche Dichtungsprofil egalisiert kleine Bodenunebenheiten und vermindert das Eindringen von Feuchtigkeit unter dem Sockel.

Dimensionen Länge 4000 mm, Bundgrösse 24 m¹ (6 Stück)




Alu-Sockel parallel ungelocht

40/10
50/11
60/11
80/11
100/12




Alu-Sockel parallel gelocht

40/10
50/11
60/11



Alu-Clip Basisprofil
inkl. Distanzhalter


40
50
60




Dichtungsprofil
(Rollen à 24 m¹)

4.4


Zubehör




Alu-Aussenecken



Alu-Innenecken




Alu-Enden linke/rechte



Alu-Verbindungsstücke


Alu-Sockel Ergänzung



AluNox Sockel parallel

Paralleler Alu-Sockel gefertigt aus dem edlen AluNox-Blech in gebürsteter Chromstahloptik (1.5 mm mit Schutzfolie). Das abgewinkelte Aluminiumblech ist durch einen hochwertigen Hybrid-Montagekleber fest mit dem feuchtigkeitsresistenten MDF-Kern verklebt und gewährleistet eine optimale Verbindung. Die Montage erfolgt durch Kleben oder Schrauben.


Längen 2500 mm
 Bundgrösse 25 m¹ (10 Stück)
 40 x 8/10/12 mm
 50 x 8/10/12 mm
 60 x 8/10/12 mm
 80 x 8/10/12 mm
 100 x 8/10/12 mm



Alu-Stellfrieze

Die stranggepressten Stellfrieze in Silber eloxierter Ausführung zum Schrauben und Kleben. Da die Oberflächenbehandlung nachträglich stattfindet, sind die Kanten ebenfalls entsprechend eloxiert.

Längen 3000 mm (nutzbar 2940 mm)
 Bundgrösse 24 m¹ (8 Stück)
 40 x 2 mm
 50 x 2 mm
 60 x 2 mm
 80 x 2 mm
 100 x 2 mm



AluNox-Stellfrieze

Das Stellfries in gebürsteter Chromstahloptik (mit Schutzfolie) zum Kleben als eleganter und trotzdem strapazierfähiger Wandabschluss. Die Schnittkanten sind blank und passen hervorragend zur Fläche. Um die Hände vor den möglicherweise scharfen Kanten zu schützen, ist das Arbeiten mit Handschuhen von Vorteil.

Längen 2500 mm
 Bundgrösse 25 m¹ (10 Stück)
 40 x 1.5 mm
 50 x 1.5 mm
 60 x 1.5 mm
 80 x 1.5 mm
 100 x 1.5 mm