BRIO – KOMPLETTLÖSUNGEN RICHTIG EINSETZEN

Fertigteilestrich mit Schallschutz und Brandschutz





KOMPLETT-SORTIMENT FÜR TROCKENE BODEN-KONSTRUKTIONEN

Ihre Vorteile mit Knauf Brio-Lösungen

Wählen Sie aus der Vielzahl an Brio-Lösungen die passende für Ihre Bauaufgabe und profitieren Sie so von den Vorteilen unserer trockenen Bodenlösungen.

Für Knauf Brio erhalten Sie alle Komponenten perfekt aufeinander abgestimmt und den bewährten Knauf Service gleich mit dazu – so ist Sicherheit eingebaut.

Schnell und sicher zum fertigen Boden

Brio Fertigteilestrich wird vor Ort zur schwimmenden Estrichscheibe verklebt. Lange Trocknungszeiten oder aufwändige Lüftungsprotokolle entfallen und der Boden ist bereits am nächsten Tag belegreif.

Brandschutz und Schallschutz inklusive

Nutzen Sie die verfügbaren Prüfungen und Nachweise für alle erforderlichen Bauaufgaben. Wir haben die gesamten Deckenaufbauten geprüft – auch in Kombination aus Brandschutz und Schallschutz.

Sicherheit bei der Verarbeitung

Der präzise definierte Konstruktionsaufbau, aufeinander abgestimmte Systemkomponenten und die ausführlich dokumentierten Arbeitsschritte der Montage geben Ihnen die Sicherheit für ein fehlerfreies Ergebnis beim Bodeneinbau.

Brio – das Sanierungs-Talent

Geringe Aufbauhöhen, trockene Verlegung, schneller Baufortschritt und Kombinationsmöglichkeiten mit Fußbodenheizungen – Brio ist optimal für die Anforderungen bei der Sanierung geeignet.

Ein Brio Boden ist tragfähig und robust

Brio besteht aus extrem robusten, monolithischen Stufenfalz-Elementen mit hoher Rohdichte. Das garantiert Passgenauigkeit bei gleichzeitig höchster Tragfähigkeit – und das bis in die letzte Ecke: Punktlasten können bis 25 mm an den Rand auf unsere Systeme aufgebracht werden. Und eine weitere Steigerung der möglichen Lasten durch die Wahl z. B. mehrlagiger Systeme ist nachweislich machbar.

Das Knauf Service-Angebot

Zusammen mit Brio stehen Ihnen alle Vorteile des bewährten Knauf Service zur Verfügung. Die persönliche Beratung und der technische Auskunftservice bieten Ihnen schnelle und verbindliche Antworten auf alle Verarbeitungsfragen.



EXTRA STARK

Brio ist ein echt harter Klotz – das monolithische Material sorgt für eine Steigerung der Nutzlasten in der Hochlastzone.



EXTRA GROSS

Für XXL-Fliesen mit bis zu 120 cm Kantenlänge! Schön für Wohnhäuser oder im Gewerbebau – zum Beispiel bei Hotelanlagen.



EXTRA HOT

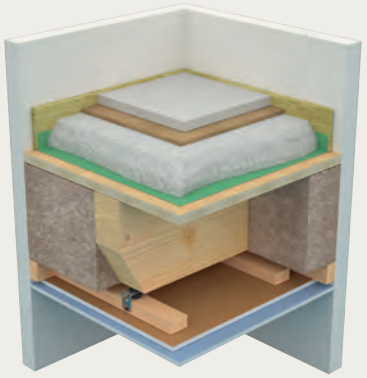
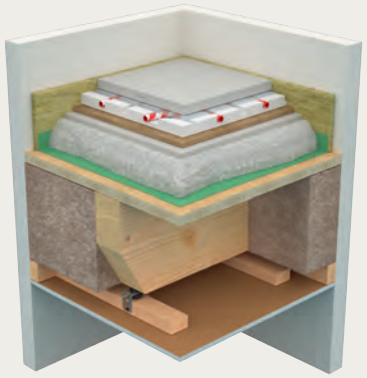
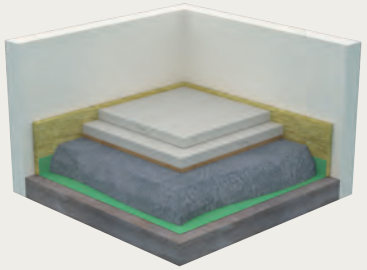
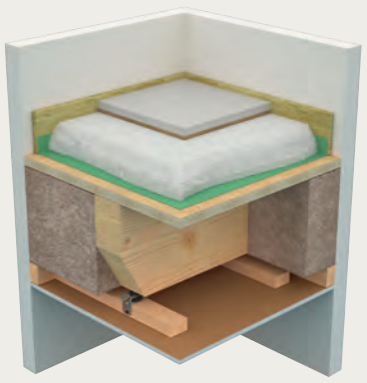
Geprüft und für gut befunden: Sogar die zum Brio-System passende Fußbodenheizung haben wir brandschutztechnisch mitprüfen lassen.



EXTRA LEISE

Mit Brio und Brio Schüttung dB werden auch Holzbalkendecken zum Flüsterboden.
Trittschallpegel $L_{n,w}$ des gesamten Aufbaus 37,8 dB

Unten: 55 mm abgehängte Decke mit Direktschwingabhänger an Holzlattung, Beplankung: 12,5 mm Silentboard, 12,5 mm Diamant

Systembezeichnung	Aufbau
HOLZBALKENDECKEN (Sanierung/Neubau)	
	
BETONDECKEN (Sanierung)	
DACHGESCHOSS (Innenausbau)	

- Brio 23 Fertigteilestrich, 23 mm
- Holzfaserdämmplatte Knauf WF, 10 mm
- Knauf Brio Schüttung dB, 60 mm (1.650 kg/m³)
- Rieselschutz, z. B. Knauf Schrenzlage
- Holzwerkstoffplatte, 22 mm, oder Dielung
- Holzbalkendecke, 240 mm, vollgedämmt mit 240 mm Unifit TI135 U (Knauf Insulation)
- Holzlatte mit Direktschwingabhänger, 60 mm
- Silentboard, 12,5 mm
- Diamant, 12,5 mm

- Brio 23 Fertigteilestrich, 23 mm
- FBH Systemelemente Siccus, 25 mm (Uponor)
- Holzfaserdämmplatte, 10 mm
- Vidiwall 1Mann Gipsfaserplatte, 10 mm
- Knauf Brio Schüttung dB, 60 mm (1.650 kg/m³)
- Rieselschutz, z. B. Knauf Schrenzlage
- Holzwerkstoffplatte, 22 mm, oder Dielung
- Holzbalkendecke, 240 mm, vollgedämmt mit 240 mm Unifit TI135 U (Knauf Insulation)
- Holzlatte mit Direktschwingabhänger, 60 mm
- Silentboard, 12,5 mm

- Brio 23 Fertigteilestrich, 23 mm
- Brio 23 WF Fertigteilestrich, 33 mm (inkl. aufkaschierter 10 mm Holzweichfaser-Trittschalldämmung
- S 400 Sprint, 10 – 150 mm

alternativ

- EPO Leicht, 20 – 800 mm
- Beton-Rohdecke

- Brio 18 WF Fertigteilestrich, 28 mm (inkl. aufkaschierter 10 mm Holzweichfaser-Trittschalldämmung)
- Trockenschüttung PA, 20 – 100 mm (ca. 550 kg/m³)
- Rieselschutz, z. B. Knauf Schrenzlage
- Holzwerkstoffplatte oder Dielung
- Holzbalkendecke
- Evtl. Unterdecke

Vorteile	Eigenschaften
› Brio auf Holzbalkendecke mit hervorragendem Schallschutz im Wohnungsbau › Trockener Ausbau auch bei trennenden Decken zwischen Wohnungen › Komplettes System mit Schallschutz und Brandschutz in Verbindung mit Unterdecke	**440 mm Gesamtaufbau** › 3 kN/m² Flächenlast und 2 kN Einzellast › Übliche Bodenbeläge wie z.B Parkett, Laminat usw. › Fliesen und Naturstein bis 33 cm Kantenlänge **$L_{n,w}$: 37,8 dB** **F 60** nach System D 151* **F 30** nach System D 112
› Brio auf Holzbalkendecke mit hervorragenden Schallschutz auch inklusive Fußbodenheizung im Wohnungsbau › Trockener Ausbau auch bei trennenden Decken zwischen Wohnungen › Gesteigerter Komfort durch Fußbodenheizung › Komplettes System mit Schallschutz und Brandschutz in Verbindung mit Unterdecke	**462,5 mm Gesamtaufbau** › 2 kN/m² Flächenlast und 1 kN Einzellast › Übliche Bodenbeläge wie z. B. Parkett, Laminat usw. › Fliesen bis 120 cm Kantenlänge › Naturstein bis 33 cm Kantenlänge **$L_{n,w}$: 40,9 dB** **F 30** nach System D 151*
› Sanierung mit Brio, schnell und hoch belastbar › Brio im Ausbau auf Betondecke › Brio 23 + Brio 23 WF EPO-Leicht oder S 400 Sprint › 5 kN/m² und 5 kN Einzellast › Gebundene Schüttung S 400 Sprint oder EPO leicht	**Ab 66 mm Gesamtaufbau über Rohboden** › Flächenlasten 5 kN/m² und Einzellasten bis 5 kN › Übliche Bodenbeläge wie z. B. Parket, Laminat, usw. › Fliesenbeläge bis 120 cm Kantenlänge möglich › Natursteinbeläge (mind. 20 mm dick) bis 60 cm Kantenlänge möglich **Trittschallverbesserungsmaß** **$\Delta L_{w,R}$: 19 dB / $\Delta L_{w,P}$: 21 dB** **F 90 von oben** in Verbindung mit EPO Leicht
› Brio im Ausbau für Wohnbereiche › Einfach zu verlegen › Schneller Baufortschritt › Trockener Ausbau	**48 – 128 mm Gesamtaufbau über Rohboden** › Flächenlasten 2 kN/m² und Einzellasten bis 1 kN › Übliche Bodenbeläge wie z. B. Parket, Laminat, usw. › Fliesenbeläge bis 60 cm Kantenlänge möglich **F 60 von oben**

*Balken Mindest-Querschnitt 80 x 200 mm; Achsabstand ≤ 1.000 mm; Abstand Unterkonstruktion ≤ 400 mm







	LOSE		
	Brio Schüttung dB	**Bituperl®**	**Nivoperl®**
Anwendungsbereich	Ausgleich von Unebenheiten und Beschwerung von Holzbalkendecken zur Verbesserung des Schallschutzes. Höchstes Eigengewicht der Schüttungen.	Ausgleich von Unebenheiten und unterschiedlichen Boden-Niveaus. Leichtes Material. Verkrallt und verklebt unter Verdichtung zu einer stabilen Schicht.	Ausgleich von Unebenheiten und unterschiedlichen Boden-Niveaus. Dämmstoff-Schüttung sehr leichtes Material. Verkrallt und verklebt unter Verdichtung zu einer stabilen Schicht.
Vorteile	› Verbesserung Schallschutz › Hohe Belastbarkeit › Trockene Verarbeitung	› Sehr gute Verklebung der Körner unter Verdichtung › Auch unter dynamischen Lasten › Trockene Verarbeitung › Gute Dämmwirkung › Leicht	› Sehr leicht › Verklebung der Körner zu einer Schicht › Auch unter dynamischen Lasten › Trockene Verarbeitung › Gute Dämmwirkung
Listenpreis Ausgabestand Preisliste 07/2021	353 €/t 588 €/m³	34,20 €/Sack 342 €/m³	45,80 €/Sack 448 €/m³
Rohmaterial	Anhydrit-Granulat	Bitumen-ummantelte Perlite	Parrafinharz-ummantelte Perlite
Körnung	0,5 – 4 mm	0 – 6 mm	0 – 6 mm
Rohdichte	1650 kg/m³	165 kg/m³	140 kg/m³
Baustoffklasse	A1	B2	B2
Druckfestigkeit (bei 10% Stauchung)	> 300 kPa (0,3 N/mm²) bei 10% Stauchung	≥ 90 kPa (0,09 N/mm²) bei 10% Stauchung	≥ 90 kPa (0,09 N/mm²) bei 10% Stauchung
Wärmeleitfähigkeit λ		0,060 W/mK	0,060 W/mK
Schichtstärke	15 – 150 mm	10 – 200 mm	10 – 160 mm
Verarbeitung	Ausbringen und Abziehen; Ecken durch Klopfen verdichten	Ausbringen mit 10% Überhöhung; Abziehen; Bei geringen Schütthöhen Verdichtung durch begehen; Ab 60 mm Abdeckplatte Fasoperl auflegen und mechanisch verdichten	Ausbringen mit 10% Überhöhung; Abziehen; Bei geringen Schütthöhen Verdichtung durch begehen; Ab 60 mm Abdeckplatte Fasoperl auflegen und mechanisch verdichten
Gebindegröße	25 kg/Sack entspricht ca. 15 l/Sack	100 l/Sack	100 l/Sack









		GEBUNDEN	
Siliperl®	**Trockenschüttung PA**	**EPO-Leicht**	**S 400 Sprint**
Ausgleich von Unebenheiten, höher belastete Estrich-Aufbauten und Brandschutz-Konstruktionen. Verbesserter Schallschutz durch mittelhohes Eigengewicht.	Ausgleich von Unebenheiten und unterschiedlichen Boden-Niveaus. Ausführung geprüfter Brandschutz-Aufbauten.	Niveau-Ausgleich bei hohen statischen Lasten oder dynamischen Lasten bei gleichzeitig sehr geringem Eigengewicht. Gebundenes Material. Ausführung geprüfter Brandschutz-Aufbauten.	Niveau-Ausgleich bei hohen statischen Lasten oder dynamischen Lasten, bei geringem Preis. Gebundenes Material.
› Nichtbrennbar › Sehr gute Verzahnung der Körner unter Verdichtung › Verbesserung des Schallschutzes durch Beschwerung › Trockene Verarbeitung	› Einfach zu verarbeiten › Gute Belastbarkeit › Trockene Verarbeitung	› Hohe Belastbarkeit › Sehr leicht › Sehr schnelle Belegreife › Bedingt begehbar › Trotz gebundener Verarbeitung kein Wassereintrag ins Gebäude	› Hohe Belastbarkeit › Günstige gebundene Schüttung › Schnelle Belegreife › Maschinelle Verarbeitung möglich › Bedingt begehbar
11,45 €/Sack 286,25 €/m³	14,95 €/Sack 299 €/m³	57,82 €/Sack (incl. Binder) 963,58 €/m³ (incl. Binder)	32,55 €/Sack 542,50 €/m³
Blähschiefer	Perlite mineralisch ummantelt	Blähglasgranulat mit Epoxidharz-Binder	Zementgebundenes Polystyrol
1 – 3 mm	1 – 6 mm	2 – 4 mm	≤ 4 mm
660 kg/m³	550 kg/m³	200 kg/m³	390 kg/m³
A1	A1	B1 (B-s2, d0)	A2
> 300 kPa (0,3 N/mm²) bei 10 % Stauchung	310 kPa (0,31 N/mm²) bei 10 % Stauchung	> 300 kPa (0,3 N/mm²) bei 10 % Stauchung	> 500 kPa (0,5 N/mm²) bei 10 % Stauchung
			0,100 W/mK
10 – 200 mm	20 – 100 mm	15 – 800 mm	10 – 300 mm
Ausbringen mit 5 % Überhöhung; Abziehen; Bei geringen Schütthöhen Verdichtung durch begehen; Ab 60 mm Abdeckplatte Fasoperl auflegen und mechanisch verdichten	Lose Verarbeitung durch Ausbringen und Abziehen; keine Verdichtung	Mischen mit FE-Imprägnierung; Ausbringen; Abziehen; bindet ab; nach 24 h begehbar	Mischen mit Wasser; Ausbringen; Abziehen; bindet ab; nach 24 h begehbar
40 l/Sack	50 l/Sack	40 l/Sack	60 l/Sack

FÜR JEDE ANWENDUNG DIE PASSENDE SCHÜTTUNG

Die Auswahl der passenden Schüttung sichert die Eigenschaften der gesamten Bodenkonstruktion ab und optimiert deren Werte gemäß den Anforderungen. Von extrem leicht bis extrem schwer. Von einfach und effizient bis geeignet für höchste Lasten. Von normalentflammbar bis nichtbrennbar.

Für einfachen Rohbodenausgleich in Wohnräumen eignen sich Nivoperl, und Bituperl die sich unter Last zu einer formstabilen Ausgleichsschicht verdichten. Trockenschüttung PA kann ohne Verdichtung ebenfalls im Wohnbereich eingebaut werden.

Für höhere Anforderungen an Belastbarkeit oder in Gebäuden mit der Anforderung an nichtbrennbare Baustoffe eignet sich Siliperl. Ebenfalls nichtbrennbar und hoch belastbar aber zusätzlich auch als, für den Schallschutz wirksame, Deckenbeschwerung geeignet ist Brio Schüttung dB.

Gebundene Lösungen bieten EPO leicht – besonders schnell belegreif und sehr leicht oder S400 Sprint als günstigere Alternative mit etwas längerer Trocknungszeit. Alle Schüttungen können, unter Einhaltung der Mindestüberdeckung, auch Rohrleitungen oder Kabel überdecken.



NUTZLAST DER LOSEN SCHÜTTUNGEN

Brio Schüttung dB



Brio Schüttung dB	≥ 15 mm bis ≤ 50 mm		> 50 mm bis ≤ 100 mm		> 100 mm bis ≤ 150 mm	
	kN/m²	kN	kN/m²	kN	kN/m²	kN
Einlagige Systeme						
Knauf Brio 18 mm	3,0	3,0	2,0	2,0	2,0[1)]	1,0
Knauf Brio 23 mm	4,0	3,0	3,0	2,0	2,0	1,0
Zweilagige Systeme						
Knauf Brio 18 mm + Knauf Vidiwall 10 mm	4,0	3,0	3,0	2,0	2,0	1,0
Knauf Brio 23 mm + Knauf Vidiwall 12,5 mm	4,0	4,0	4,0	3,0	3,0	2,0
Knauf Brio 18 mm + 18 mm	4,0	4,0	4,0	3,0	3,0	2,0
Knauf Brio 23 mm + 23 mm	5,0	5,0	5,0	4,0	4,0	3,0

1) Nur im Wohnbereich

Bituperl®



	Nur Schüttung mit Fertigteilestrich (Fasoperl®-A8 empfohlen)				Mit Fasoperl®-A8			
Maximale Einbauhöhe	30 mm		60 mm		100 mm		200 mm	
	kN/m²	kN	kN/m²	kN	kN/m²	kN	kN/m²	kN
Estrichelement mit Stufenfalz 18 – 20 mm, z. B. Knauf Brio 18	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0
+ zusätzliche Lage Gipsfaserplatte > 10 mm, z. B. Knauf Vidiwall	3,0	2,0	3,0	2,0	2,0	1,0	2,0	1,0
Estrichelement mit Stufenfalz 20 – 25 mm, z. B. Knauf Brio 23	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0	2,0	1,0
+ zusätzliche Lage Gipsfaserplatte > 10 mm, z. B. Knauf Vidiwall	3,0	3,0	3,0	2,0	2,0	1,0	2,0	1,0

Nivoperl®



Maximale Einbauhöhe	30 mm		60 mm		100 mm		160 mm	
	kN/m²	kN	kN/m²	kN	kN/m²	kN	kN/m²	kN
Estrichelement 18 – 20 mm, z. B. Knauf Brio 18	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0
+ zusätzliche Lage Gipsfaserplatte > 10 mm, z. B. Knauf Vidiwall	3,0	2,0	3,0	2,0	2,0	1,0	2,0	1,0
Estrichelement 20 – 25 mm, z. B. Knauf Brio 23	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0	2,0	1,0
+ zusätzliche Lage Gipsfaserplatte > 10 mm, z. B. Knauf Vidiwall	3,0	3,0	3,0	2,0	2,0	1,0	2,0	1,0

Siliperl®



Maximale Einbauhöhe	30 mm		60 mm		100 mm		200 mm	
	kN/m²	kN	kN/m²	kN	kN/m²	kN	kN/m²	kN
Estrichelement mit Stufenfalz 18 – 20 mm, z. B. Knauf Brio 18	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0	2,0	1,0
+ zusätzliche Lage Gipsfaserplatte > 10 mm, z. B. Knauf Vidiwall	3,0	3,0	3,0	3,0	2,0	1,0	2,0	1,0
Estrichelement mit Stufenfalz 20 – 25 mm, z. B. Knauf Brio 23	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0	2,0	1,0
+ zusätzliche Lage Gipsfaserplatte > 10 mm, z. B. Knauf Vidiwall	3,0	3,0	3,0	3,0	2,0	1,0	2,0	1,0

Trockenschüttung PA



	mit Fertigteilestrich		z. B. Fasoperl®-A8	
Maximale Einbauhöhe	50 mm	100 mm	50 mm	100 mm
	kN	kN	kN	kN
Estrichelement Knauf Brio 18	2,0	1,0	2,0	1,0
+ zusätzliche Lage Gipsfaserplatte > 10 mm, z. B. Knauf Vidiwall	2,0	2,0	2,0	2,0
Estrichelement Knauf Brio 23	2,0	2,0	2,0	2,0
+ zusätzliche Lage Gipsfaserplatte > 10 mm, z. B. Knauf Vidiwall	2,0	2,0	2,0	2,0


Platten		Artikelnummer
Knauf Brio	**18**	00082667
	23	00082670
	18 WF	00082669
	23 WF	00082671
	18 EPS	00082668
	18 MW	00082678
Vidiwall 1Mann	**10 mm**	00545812
	12,5 mm	00063663

Ausgleichen/Schüttungen		Artikelnummer
Knauf Brio Schüttung dB		00708649
Knauf Trockenschüttung PA		00003701
Knauf EPO-Leicht (bestehend aus den 2 folgenden Komponenten)		
Knauf EPO-Perl		00008649
Knauf FE-Imprägnierung	**1 kg**	00002871
Knauf Siliperl®		00071644
Knauf Bituperl®		00086824
Knauf Nivoperl®		00086832
Knauf S 400 Sprint		00691357


Brio 18 und Brio 23


Brio 18 WF und Brio 23 WF




Brio 18 MW


Brio 18 EPS

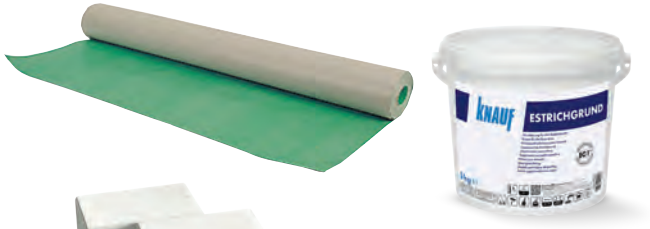






Zubehör		Artikelnummer
Knauf Brio-Falzkleber		00088533
Weißleim		00541210
Gipsfaserschrauben Boden	**SN 4,2x17**	00544069
	SN 4,2x22	00544072
Gipsfaserschrauben	**SN 3,9x30**	00339277
	SN 3,9x45	00339276
Knauf Brio-Flächenkleber		00069321
Knauf Uniflott	**5 kg**	00003115
	25 kg	00003114
Knauf Estrichgrund	**5 kg**	00005700
	10 kg	00005355
Knauf Spachtelmasse N410		00532476
Randdämmstreifen Mineralwolle		00108502
Holzfaserdämmplatte WF		00205256
Fasoperl®-A8		00087193
Schrenzlage		00003878
Knauf Spezialhaftgrund 5 kg		00220628













NUTZEN SIE DIE WERTVOLLEN SERVICES VON KNAUF



KNAUF DIREKT

Unser technischer Auskunftsservice – von Profis für Profis! Wählen Sie den direkten Draht zur Just-in-time-Beratung und nutzen Sie unsere langjährige Erfahrung für Ihre Sicherheit.

› **Trockenbau- und Boden-Systeme**
Tel. 09001 31-1000 *
› **Putz- und Fassadensysteme**
Tel. 09001 31-2000 *

Mo – Do 7:00 – 18:00 Uhr
und Fr 7:00 – 17:00 Uhr

KNAUF AKADEMIE

KNAUF AKADEMIE

Mit qualitativ hochwertigen sowie praxisorientierten Seminaren sowie Webinaren bieten wir Ihnen fundiertes Wissen für heute und auch morgen. Nutzen Sie diesen Vorsprung für sich und Ihre Mitarbeiter, denn Bildung ist Zukunft!

› **Tel. 09323 31-487**
› **www.knauf-akademie.de**



KNAUF DIGITAL

Web, App oder Social Media – technische Unterlagen, interaktive Animationen, Videos und vieles mehr gibt es rund um die Uhr stets aktuell und natürlich kostenlos in der digitalen Welt von Knauf. Diese Klicks lohnen sich!

› **www.knauf.de**
› **www.youtube.com/knauf**
› **www.twitter.com/knauf_DE**
› **www.facebook.com/knaufDE**

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen können nur erreicht werden, wenn die ausschließliche Verwendung von Knauf Systemkomponenten oder von Knauf ausdrücklich empfohlenen Produkten sichergestellt ist. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne Weiteres übertragen werden können. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Es kann aber nicht den Gesamtstand allgemein anerkannter Regeln der Bautechnik, einschlägiger Normen, Richtlinien und handwerklicher Regeln enthalten. Diese müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften entsprechend beachtet werden. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Firma Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen. Lieferung über den Fachhandel lt. unseren jeweils gültigen allgemeinen Geschäfts-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (AGB).

* Ein Anruf bei Knauf Direkt wird mit 0,39 €/Min. berechnet. Anrufer, die nicht mit Telefonnummer in der Knauf Gips KG Adressdatenbank hinterlegt sind, z. B. private Bauherren oder Nicht-Kunden, zahlen 1,69 €/Min. aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunkanrufe können abweichen, sie sind abhängig von Netzbetreiber und Tarif.

Knauf Gips KG
Am Bahnhof 7
97346 Iphofen

Tro206.de/ger/11.21/0/Pr

Knauf AMF
Decken-Systeme

Knauf Bauprodukte
Profi-Lösungen für Zuhause

Knauf Design
Oberflächenkompetenz

Knauf Gips
Trockenbau-Systeme
Boden-Systeme
Putz- und Fassadensysteme

Knauf Insulation
Dämmsysteme für Sanierung und Neubau

Knauf Integral
Gipsfasertechnologie für Boden, Wand und Decke

Knauf Performance Materials
TecTem® Innendämmung
Dämmstoffschüttungen

Knauf PFT
Maschinentechnik und Anlagenbau

Marbos
Mörtelsysteme für Pflasterdecken im Tiefbau

Sakret Bausysteme
Trockenmörtel für Neubau und Sanierung