


# Planen Sie Ihren Erfolg von Anfang an mit der richtigen Tür

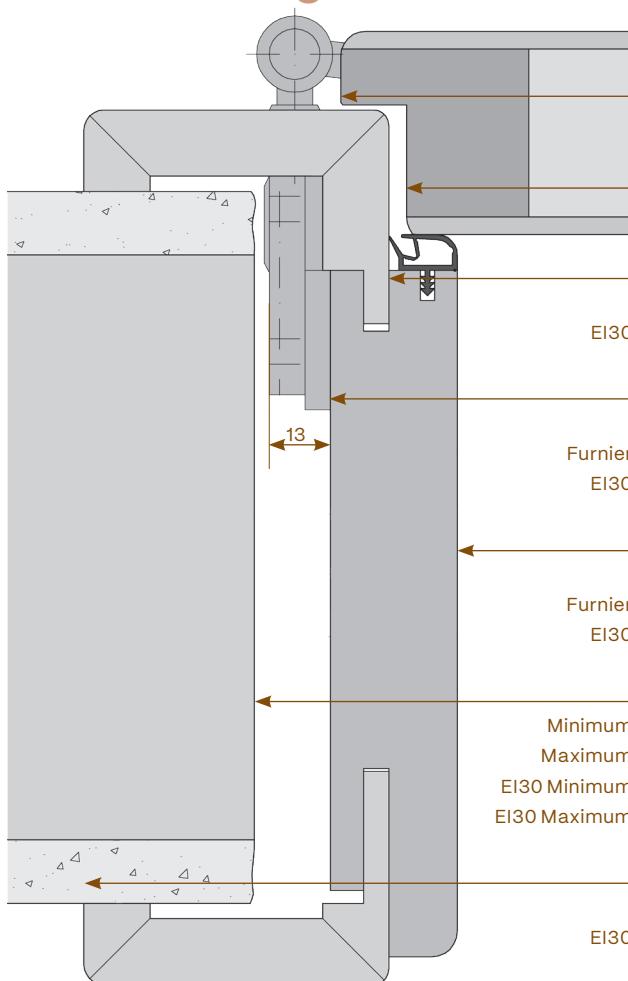

Türblattaussenmass (Nennmass)								Höhe
650	700	750	800	850	900	950		2015
<b>Türblattfalzmass</b>								
624	674	724	774	824	874	924		2002
<b>Futterfalte</b>								
631	681	731	781	831	881	931		2011
632	682	732	782	832	882	932		2013
<b>Futteraußenmass</b>								
654	704	754	804	854	904	954		2022.5
655	705	755	805	855	905	955		2023
662	712	762	812	862	912	962		2028
<b>Lichtes Futterdurchgangsmass</b>								
604	654	704	754	804	854	904		1997.5
609	659	709	759	809	859	909		2000
602	652	702	752	802	852	902		1998
<b>Lichte Maueröffnung</b>								
670	720	770	820	870	920	970		2035
730	780	830	880	930	980	1030		2065
674	724	774	824	874	924	974		2034
722	772	822	872	922	972	1022		2058
<b>Bekleidungsaussenmass</b>								
751	801	851	901	951	1001	1051		2071
752	802	852	902	952	1002	1052		2073

Bodenluft ca. 5 mm (EI30 ca. 7 mm)

Wandstärke	80	100	120	130	140	150	160	170	
	180	200	220	240	260	270	280	300	
	320								
verstellbar	-5/+15	(EI30 -5/+10)							

Wandstärke	80	100	120	140	160	180	200	220	
Furnier	240	260	270	290	310	330			
verstellbar	-2/+17								

## Blendrahmen Durat® weiss seidenmatt

75/45	Optimales Mauerlichtmass (mm)	620	670	720	770	820	870	920
	Rahmenlichtmass (mm)	609	659	709	759	809	859	909
	Türblattmass (mm)	650	700	750	800	850	900	950
	Rahmenlichtmass in der Höhe 2000 mm							

## Blendrahmen Fichte und EI30 Eiche

Fichte 90/45* Eiche 90/50	Optimales Mauerlichtmass (mm)	620	670	720	770	820	870	920
	Rahmenlichtmass (mm)	602	652	702	752	802	852	902
	Türblattmass (mm)	650	700	750	800	850	900	950
	Empfohlenes Rahmenlichtmass in der Höhe 1998 mm (nicht auf Licht abgelängt)							
	*auch als Blockrahmen möglich							