



Schmutzschleusen-System

Sichere Übergänge. Saubere Bereiche.



Alu Clean & Tex Clean

Sauberkeit trifft Design

Mit den Systemen Alu Clean und Tex Clean vereinen Sie effiziente Schmutzaufnahme mit einer beeindruckenden Vielfalt an Designvarianten – alles in einem flexiblen, perfekt abgestimmten System.

Anwendungsbeispiele

Schmutz und Feuchtigkeit erhöhen das Rutschrisiko und verschmutzen Innenräume. Alu Clean & Tex Clean Schmutzfangmatten reduzieren den Schmutzeintrag effektiv und sorgen für Sicherheit sowie einen gepflegten Eingangsbereich. Robust, langlebig und für innen wie außen geeignet – die saubere Lösung vom ersten Schritt an.





Tex Clean

Wo Sauberkeit ihren Anfang nimmt

Unsere hochwertigen Schmutzmatten reduzieren den Schmutzeintrag in Ihre Geschäftsräume spürbar. Sie nehmen Schmutz, Nässe und Staub zuverlässig auf, noch bevor diese sich auf Ihren Böden verteilen können. Die robuste Oberfläche sorgt für eine effektive Aufnahme von Feuchtigkeit und Partikeln, während die rutschfeste Unterseite sicheren Halt garantiert. So bleiben Ihre Räume sauber, gepflegt und einladend – bei gleichzeitig geringerem Reinigungsaufwand.

Produkteigenschaften

Vielseitige Anwendungsbereiche

Unsere Schmutzmatten leisten überall dort wertvolle Dienste, wo viel Personenverkehr herrscht und saubere Böden entscheidend sind. Ob in Geschäftsräumen oder Restaurants – sie fangen zuverlässig Schmutz, Nässe und Staub auf und sorgen so für gepflegte, sichere Räume bei reduziertem Reinigungsaufwand.

Ideal für

- Eingangs- und Empfangsbereiche
- Gastronomie und Hotellerie
- Produktions- und Lagerhallen
- Büros und Verwaltungsgebäude

Ihre Vorteile

- weniger Schmutz im Innenbereich
- geringerer Reinigungsbedarf
- kann bei Bedarf zugeschnitten werden
- geringer Montageaufwand
- Senkung der laufenden Betriebskosten

Sortiment

Beschaffungssortiment BRAUN AG	Format mm
Tex Clean Matten inkl. 4-seitig PVC-Schutzkanten	900 x 600 x 8 1500 x 900 x 8 2000 x 1300 x 8 3000 x 2000 x 8
Tex Clean Bahnenware (auf individuelle Wunschlänge zuschneidbar) inkl. längsseitige PVC-Schutzkanten	25000 x 1000 x 8 25000 x 1500 x 8 25000 x 2000 x 8
Schutzkante (für Tex Clean Bahnenware) zur thermischen Verschweissung mit der Bahnenware geeignet. Auf Wunsch.	30

Die Masse verstehen sich inkl. 30 mm PVC-Schutzkanten. Sonderformate auf Anfrage.



3601 schwarz




3602 anthrazit



3610 schiefer



3603 grau

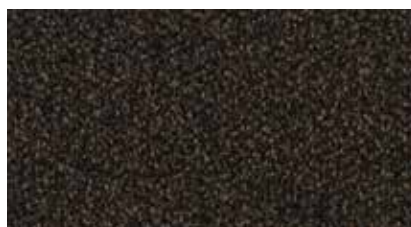

3608 mokka



Alu Clean

Reinheit in jedem Schritt

Für hochwertige Fussböden wie Marmor, Granit und Parkett bietet dieses Mattensystem die ideale Schutzlösung. Das breite Bürstenprofil entfernt selbst feinste Partikel aus den Schuhsohlen und verhindert so zuverlässig Kratzer und andere Beschädigungen an empfindlichen Oberflächen. In Kombination mit hochwertigem Rips entsteht ein besonders hoher Reinigungseffekt.

Produkteigenschaften

Vielseitige Anwendungsbereiche

Alu Clean sorgt für eine hochwertige Präsentation des Eingangsbereichs. Die langlebigen, strapazierfähigen Systemlösungen bieten zuverlässigen Schallschutz, sind barrierefrei einbaubar und dank vielfältiger Designvarianten und Profilhöhen für jede Bausituation geeignet.

Ideal für

- Eingangs- und Empfangsbereiche
- Gastronomie und Hotellerie
- Büros und Verwaltungsgebäude


Ihre Vorteile

- weniger Schmutz im Innenbereich
- geringerer Reinigungsbedarf
- Senkung der laufenden Betriebskosten
- wird auf gewünschte Grösse hergestellt
- Einbau auf Terrassenunterkonstruktion möglich

Sortiment

Beschaffungssortiment BRAUN AG	Format mm	
Alu Clean Rips (Innenbereich)	12 / 17 / 22 / 27	
Alu Clean Bürstenprofil (Aussenbereich)	12 / 17 / 22 / 27	
Alu Clean Gummiprofil (Aussenbereich)	12 / 17 / 22 / 27	
Alu Clean Antrittskante	12 / 17	
Alu Clean Winkelrahmen	15 x 20 x 3 20 x 20 x 3 25 x 20 x 3 30 x 20 x 3	

Andere Ausführungen und Sonderanfertigungen auf Anfrage.



Rips anthrazit



Rips hellgrau



Rips blau-meliert



Rips beige-meliert



Bürstenprofil schwarz
22 und 27 mm



Bürstenprofil grau
22 und 27 mm




Bürstenprofil schwarz
12 und 17 mm



Bürstenprofil grau
12 und 17 mm

Alu Clean Winkelrahmen

Für alle Alu Clean Schmutzschleusen empfehlen wir die Verlegung im passenden Alu Clean Winkelrahmen. So sitzt die Matte exakt und lässt sich zum Reinigen mühelos herausnehmen. Rahmen, Eckverbinder und Schrauben bestehen aus hochwertigem Edelstahl oder Aluminium, wodurch Korrosion effektiv verhindert wird. Die Rahmen sind auf Gehrung gesägt und für die Verschraubung mit den Verbindern vorbereitet.

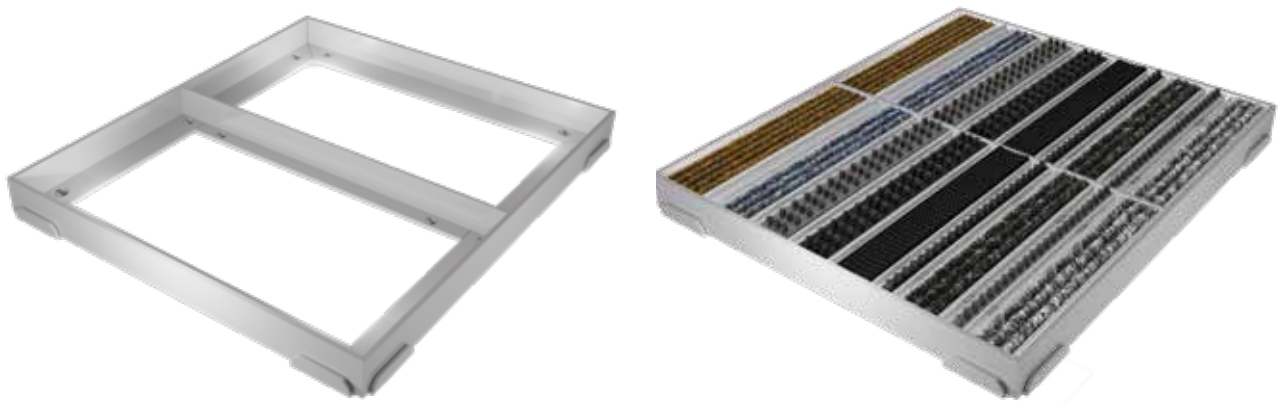


Einbauhinweise

Beim Einbau der Winkelrahmen darauf achten, dass der Rahmen bündig mit dem Bodenbelag bzw. Estrich/Glattstrich abschliesst (siehe Abbildung). Der Untergrund muss absolut eben sein; Unebenheiten ausbessern. Wichtig: Die lichte Höhe für die Eingangsmatte muss gewährleistet sein.

Hinweis: Ab 200 cm Rahmenlänge werden rote Winkelprofile als Einbauhilfe mitgeliefert. Diese stabilisieren den Rahmen beim Aushärten des Estrichs/Glattstrichs und sichern die Masshaltigkeit. Nach dem Einbau sind sie nicht mehr erforderlich.

Die auf Gehrung gesägten Ecken ermöglichen eine präzise Verschraubung mit den SPEZIAL-Winkelverbindern. Bei Profilen über 120 cm liegen lose Maueranker bei, um den Einbau zu erleichtern.



Richtig eingesetzt gewährleisten die Einbauhilfen, dass die Matte passt. Zwischen Matte und Rahmen beträgt der umlaufende Abstand (Einlegeluft) nur 2 mm, daher muss der Rahmen sorgfältig eingebaut werden.

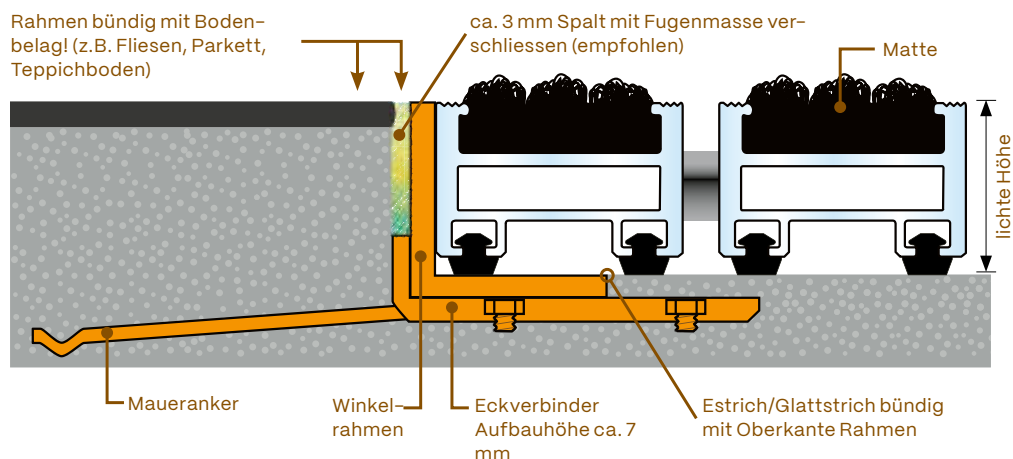

Einlegetoleranz


Die Standard-Einlegetoleranz bei Eingangsmatten beträgt umlaufend zwischen 2.0 und 2.5 mm. Es werden also vom Rahmeninnenmass zum Mattenfertigmass sowohl in der Stablänge als auch in der Gehrichtung insgesamt ca. 4 - 5 mm abgezogen.

Bei Ausdehnung der Aluprofile durch Wärmeeinwirkung kann dieses Mass bei grösseren Matten unter Umständen deutlich zu wenig sein. Ist die Einlegetoleranz in der Stablänge nicht ausreichend, kann sich die Matte bei starker Sonneneinstrahlung nicht genügend ausdehnen und sich dadurch im Rahmen verspannen, an Teilungen sogar aufwerfen.

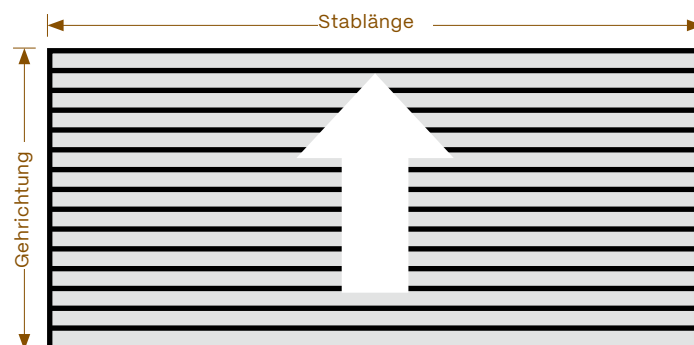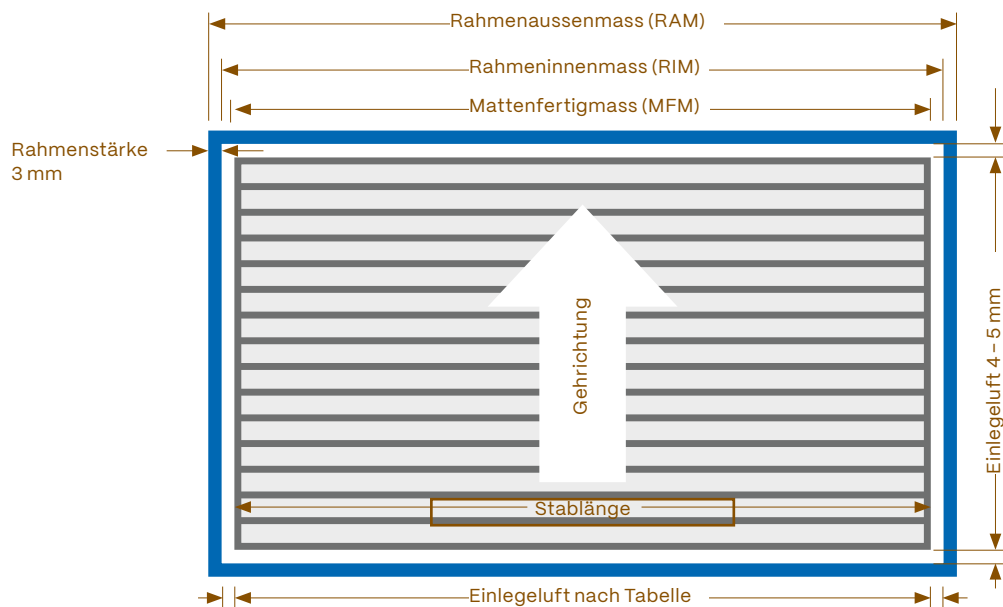


Alu Clean Antrittskante


Ideal für nachträgliche Verlegung ohne Bodenaussparung. Kompatibel mit allen Alu Clean Matten. Das Antrittskante macht die Montage kinderleicht, rahmt die Matte ein und sorgt für stolperfreies Begehen – perfekt für Rollstühle, Kinderwagen & Co.

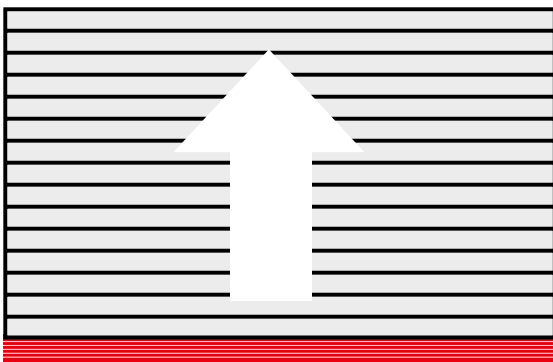


Antrittskante an einer Seite. Die Kante ist an der Matte befestigt.

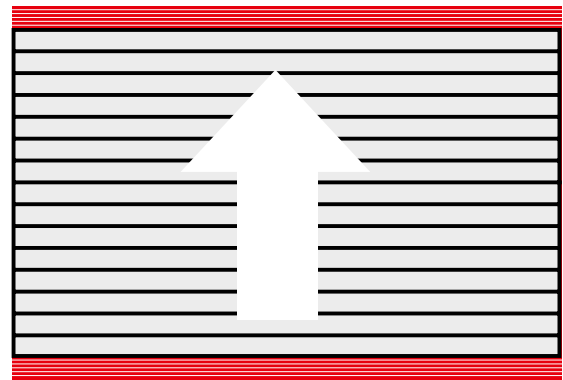


Antrittskanten an zwei Seiten. Die Kanten sind an der Matte befestigt.

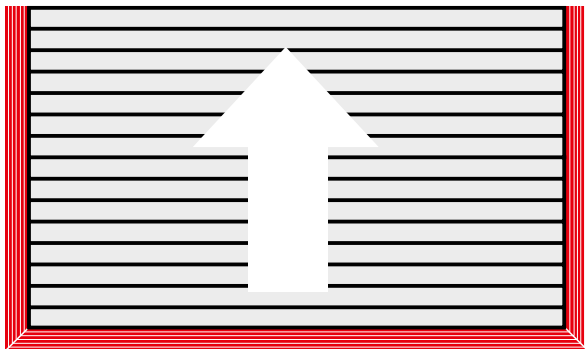

Antrittskanten an drei Seiten. Die Kanten sind an der Stablänge montiert. Die Profile in Gehrichtung sind aus technischen Gründen separat beigelegt und zur Montage vorbereitet.

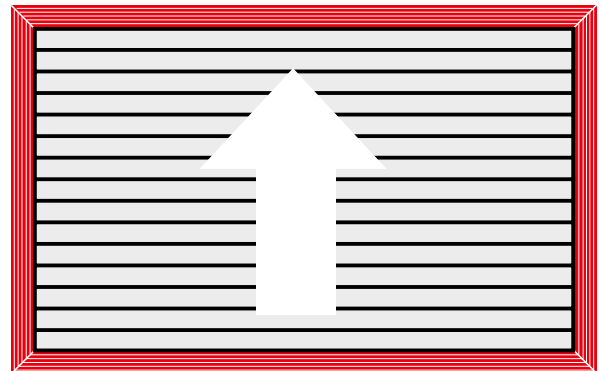

Antrittskanten an vier Seiten. Die Kanten sind zur Montage als Rahmen vorbereitet und nicht an der Matte befestigt.

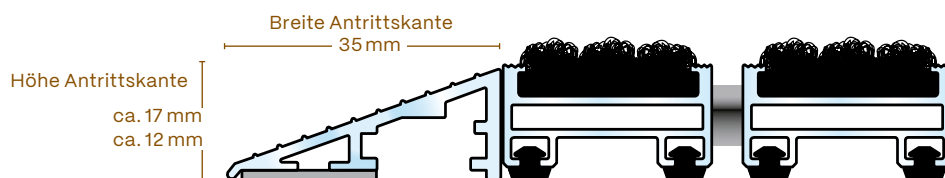

Pflege, Reinigung, Instandhaltung

Hochwertige Materialien, exzellente Reinigungseigenschaften und eine lange Lebensdauer zeichnen die Eingangsmatten aus. Mit der richtigen Pflege behalten die Mattensysteme dauerhaft ihre volle Funktion. Nachfolgend finden Sie wertvolle Hinweise zur Reinigung, Pflege und Instandhaltung..

Regelmässige Reinigung

Saugen Sie die Oberfläche der Aluprofilmatte regelmässig mit einem Staubsauger ab. Stellen Sie dabei eine hohe Saugleistung ein, um Schmutz effektiv zu entfernen.

Reinigung bei starker Verschmutzung

Bei stärkerer Verschmutzung rollen Sie die Matte nach dem Absaugen zusammen und entfernen den im Mattenbett gesammelten Schmutz.

Reinigung bei extremer Verschmutzung

Extrem verschmutzte Matten können problemlos mit einem Hochdruckreiniger gereinigt werden. Stellen Sie die Matte anschliessend senkrecht auf, damit sie rasch trocknen kann. Nach vollständiger Trocknung legen Sie die Matte wieder in das Mattenbett – sie ist danach vollständig funktionsfähig.

Austausch einzelner Ripsstreifen


Dank dem speziell entwickelten System können stark verschmutzte oder beschädigte Ripsstreifen einfach ausgetauscht werden. Die Unterkonstruktion der Aluprofile bleiben erhalten, die neuen Ripsstreifen werden rückseitig mit doppelseitigem Klebeband versehen und eingeklebt. Der Austausch kann vom Kunden selbst durchgeführt werden.

Austausch der Ripsstreifen

Starke Verschmutzungen wie Kaugummi, Zigarettkippen oder Ölflecken mindern die Reinigungsleistung von Eingangsmatten. Mit einem einfachen System werden verbrauchte Ripsstreifen entfernt, die Unterkonstruktion gereinigt und neue Streifen mit selbstklebender Rückseite passgenau eingesetzt. So erhält Ihre Matte schnell ihre volle Funktionalität, saubere Optik und längere Lebensdauer zurück.



Mit einem handelsüblichen Schraubenzieher den Anfang des Ripsstreifens vom Aluprofil lösen und entfernen.

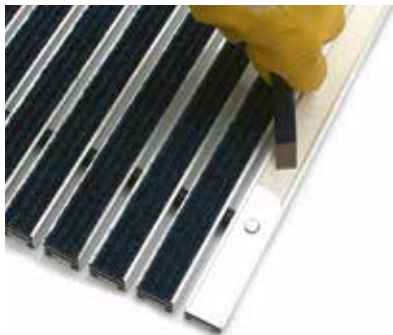

Wichtig: Schmutz, Rips und Klebereste vom Aluprofil entfernen.



Neue Ripsstreifen mit Selbstklebeband in das Aluprofil einkleben und mit einem Gummihammer den Klebeprozess verstärken.



04.2028

«Wir liefern – einfach, schnell und präzise.»

Durch diese strategischen Partnerschaften stellen wir bei BRAUN AG sicher, dass wir Ihnen stets die besten Lösungen und Produkte anbieten können. Wir legen grossen Wert darauf, dass alle Partnermarken, die wir in unser Sortiment aufnehmen, unseren hohen Ansprüchen an Qualität, Konstanz und Aktualität entsprechen.

Ihre Vorteile

- Entscheidungssicherheit und kompetente Navigation durch das Thema Holz
- Vielfältige Auswahl, hohe Verfügbarkeit, konstante Qualität und Aktualität
- Individuelle Beratung und massgeschneiderte Lösungen
- Liefersicherheit und Schnelligkeit
- Fokus auf Kosteneffizienz und Wirtschaftlichkeit
- Überraschende Inspiration, Nutzenstiftung und gelebte Kundennähe