




## **GIFAdoor EI30 (RF1/RF2)**

Brandschutz-Steigzonenverkleidung



**Überall dort, wo die Etagen durch Hausinstallationen durchdrungen werden, Schächte oder Steigzonen entstehen, gilt es, dem Brandschutz besondere Beachtung zu schenken, damit sich Feuer und Rauch im Brandfall nicht über diese etagenübergreifenden Zonen auf andere Stockwerke ausbreiten können.**

Zum Schutz dieser Zonen wurden einbaufertige Steigzonenverkleidungen entwickelt. Sie können sowohl in massive Trennwände als auch in Trockenbauwände eingebaut werden. Dieses System bietet einen Brandschutz von 30 Minuten (EI30) von beiden Seiten. Die Türen zu den Verkleidungen sind flexibel einsetzbar und in unterschiedlichen Grössen erhältlich. Standardmässig ist die Platte mit weisser HPL belegt. Natürlich sind die Oberflächen auch in anderen Farbtönen sowie in verschiedenen dekorativen Designs erhältlich. Diese werden auf Mass hergestellt und über die Braun AG vertrieben.

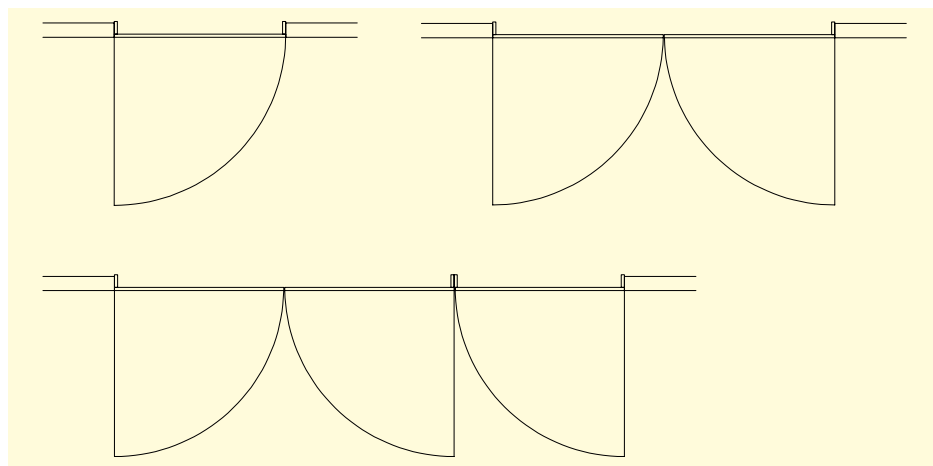

EI30	VKF 25778
Baustoffklasse A1	(EN 13501-1)
Material:	GIFAbord, 21mm
mögliche Oberflächen:	roh, Schichtstoff belegt, lackiert, furniert, Digitaldruck
Standard:	Schichtstoff weiss Kronospan K101BS oder Grundierschichtstoff belegt
Max. Rahmenaussenmass:	1-flügelig H 2994 x B 1206 mm 2-flügelig H 2994 x B 2412 mm mehrflügelig H 2994 x B endlos
Tiefe:	116 mm 132 mm bei Koppelung
Anschlag:	in Mauernische, Schachtwand, etc.
Bündigkeit:	frontbündig oder zurück versetzt
Optionen:	Zylinderschloss, Olive

**braun**   
Vielfalt in Holz

**BRAUN AG** | Holzwerkstoffe  
CH-9201 Gossau SG  
info@braun.ch | www.braun.ch  
Tel. +41 (0)71 388 71 71